


Комплектація відповідає міжнародним стандартам ДСТУ ІЕС

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Муфта кабельна кінцева 1 кВ 4КНтп 1 (КНтп 1) (35...240) (Cable termination 1 kV 4KNTP 1 (KNTP 1) (35...240)) зовнішнього встановлення універсальна на 4-х жильний кабель з паперовою ізоляцією з бронєю або без броні, на напругу до 1 кВ включно.

Муфта 4КНтп 1 стандартна комплектація

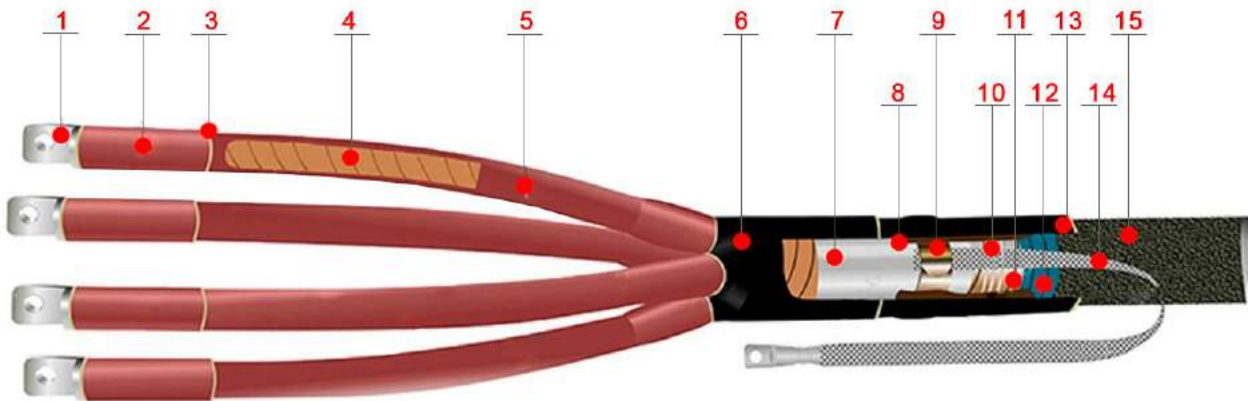

- | | |
|--|--|
| 1. Наконечник 2-х болтовий | 10. Дріт оцинкований для бандажу заземлення |
| 2. Манжета на наконечник трекінгостійка | 11. Броня кабелю |
| 3. Клей-розплав | 12. Стрічка ПВХ |
| 4. Жила кабелю | 13. Манжета для герметизації оболонки кабелю |
| 5. Трубка для ізолювання жили трекінгостійка | 14. Дріт заземлення, плетінка луджена з наконечником |
| 6. Перчатка кабельна | 15. Кабель |
| 7. Металева оболонка кабелю | |
| 8. Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення | |
| 9. Пружина постійного тиску + терка контактна, луджена | |

№	Перелік комплектуючих	4КНтп 1 35-50	4КНтп 1 70-120	4КНтп 1 150-240
1	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна, шт	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка, 25/10x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт	4		
3	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка, 32/12x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт		4	
4	Манжета на жили для герметизації наконечника трекінгостійка, 40/16x3,3 (150мм) , покрита клеєм-розплавом, шт			4
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю 70/22x5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт	1	1	
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю 85/25x5,5 (200мм) покрита клеєм-розплавом, шт			1
7	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 25/10x3,3 (600мм) , шт	4		
8	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 32/12x3,3 (600мм) , шт		4	
9	Трубка для ізолювання жили трекінгостійка 32/12x3,3 (600мм) , шт			4
10	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення, (2 шт), компл	1	1	1
11	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
12	Нитки сурові №10, м	5	5	5
13	Дріт оцинкований, м	2	2	2
14	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
15	Дріт заземлення, плетінка луджена (16 мм ²), шт	1	1	
16	Дріт заземлення, плетінка луджена (25 мм ²), шт			1
17*	Пружина постійного тиску, шт	1	1	1
18*	Терка контактна, луджена, шт	1	1	1
19**	Наконечник 2-х болтовий, шт	4	4	4
20	Ганчір'я обтиральне (серветка з бавовни), шт	1	1	1
21	Дріт заземлення, шт	1	1	1
22	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
23	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
24	Упаковка, шт	1	1	1
25	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага брутто (не більше), кг		1,4	1,7	2,0
Габаритні розміри упаковки, мм		830x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 17,18 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				
** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без наконечників або наконечниками під опресування або наконечниками зі зривними 2-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом				