


Комплектація відповідає міжнародним стандартам ДСТУ ІЕС

ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ Муфта кабельна кінцева 1кВ 4КВтп 1 (КВтп 1) (35...240) (Cable termination 1 kV 4KVTP 1 (KVTP 1) (35...240))

Муфта 4КВтп 1 стандартна комплектація

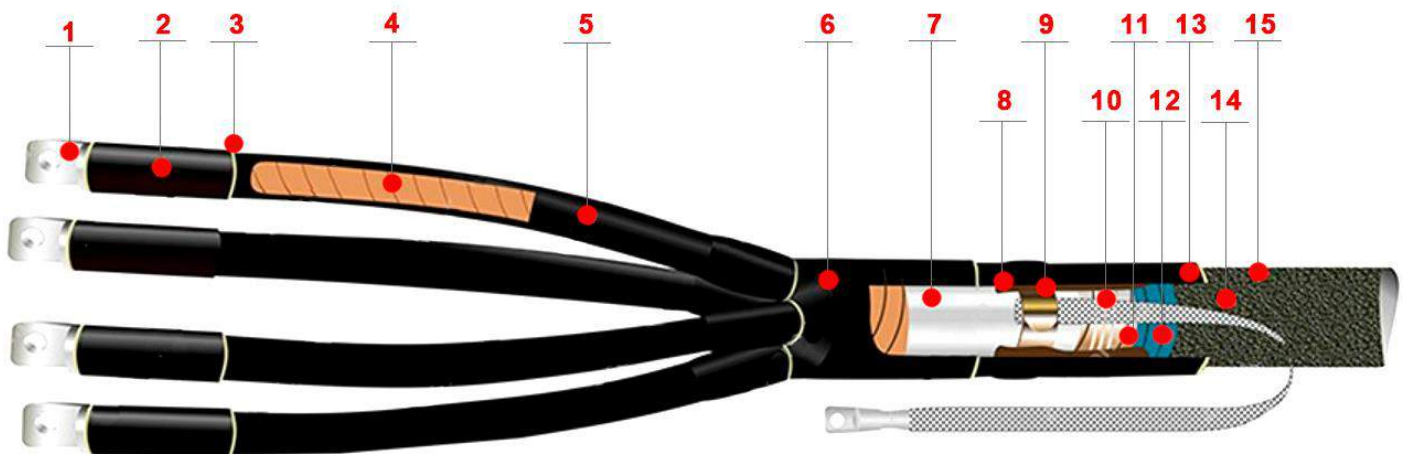

1. Наконечник 2х болтовий
2. Манжета на наконечник
3. Клей-розплав
4. Жила кабелю
5. Трубка для ізолювання жили
6. Перчатка кабельна
7. Металева оболонка кабелю
8. Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення

9. Пружина постійного тиску +терка контактна, луджена
10. Дріт оцинкований для бандажу заземлення
11. Броня кабелю
12. Стрічка ПВХ
13. Манжета для герметизації оболонки кабелю
14. Дріт заземлення, плетінка луджена з наконечником
15. Кабель

внутрішнього встановлення **універсальна** на 4-х жильний кабель з паперовою ізоляцією з бронею або без броні, на напругу до 1 кВ включно

№	Перелік комплектуючих	4КВтп 1 35-50	4КВтп 1 70-120	4КВтп 1 150-240
1	Перчатка кабельна термоусаджувальна електроізоляційна, шт	1	1	1
2	Манжета на жили для герметизації накінецьника <b>25/10x3,3 (150мм)</b> покрита клеєм-розплавом, шт	4		
3	Манжета на жили для герметизації накінецьника <b>32/12x3,3 (150мм)</b> покрита клеєм-розплавом, шт		4	
4	Манжета на жили для герметизації накінецьника <b>40/16x3,3 (150мм)</b> покрита клеєм-розплавом, шт			4
5	Манжета для герметизації оболонки кабелю <b>70/22x5,5 (200мм)</b> покрита клеєм-розплавом, шт	1	1	
6	Манжета для герметизації оболонки кабелю <b>85/25x5,5 (200мм)</b> покрита клеєм-розплавом, шт			1
7	Трубка для ізолювання жили <b>25/10x2,2 (600мм)</b> , шт	4		
8	Трубка для ізолювання жили <b>30/12x2,2 (600 мм)</b> , шт		4	
9	Трубка для ізолювання жили <b>32/12x2,2 (600 мм)</b> , шт			4
10	Герметик-заповнювач для герметизації вузла заземлення, (2 шт), компл	1	1	1
11	Стрічка ПВХ липка, рулон	1	1	1
12	Нитки сурові №10, м	5	5	5
13	Дріт оцинкований, м	2	2	2
14	Серветка з бавовни, шт	1	1	1
15	Дріт заземлення, плетінка луджена (16 мм <sup>2</sup> ), шт	1	1	
16	Дріт заземлення, плетінка луджена (25 мм <sup>2</sup> ), шт			1
17*	Пружина постійного тиску, шт	1	1	1
18*	Терка контактна, луджена, шт	1	1	1
19**	Наконечник 2-х болтовий, шт	4	4	4
20	Ганчір'я обтиральне (серветка з бавовни), шт	1	1	1
21	Інструкція з монтажу, шт	1	1	1
22	Технічний паспорт (пакувальний лист), шт	1	1	1
23	Упаковка, шт	1	1	1
24	Рукавички б/в, пара	1	1	1
Вага брутто (не більше), кг		1,4	1,7	2,0
Габаритні розміри упаковки, мм		830x150x170		
* Додаткова комплектація. При замовленні паяної системи заземлення замість позицій № 17, 18 постачається припій ПОС-30, припій А, жир паяльний				
** В залежності від побажань клієнта - муфти комплектуються без наконечників або наконечниками під опресування або наконечниками зі зривними 2-ма болтами з нанесеним струмопровідним мастилом				